

Farbechte Fassadensysteme

Das können nur die Fassadenfarben für Profis



- ★ Programmübersicht
- ★ Produkt-Infos
- ★ Praxis-Tipps



Farben für Profis

Farben für Profis seit 1960

Seit 1960 steht ZERO für mehr Qualität und Verlässlichkeit bei Profi-Produkten für das Maler- und Stukkateurhandwerk. Farben, Lacke, Lasuren, Putze, WDV-Systeme gehören zum Komplettangebot. Ergänzt durch umfassende Betreuung und Beratung.

Das große Team der ZERO Fach- und Vertriebsberater unterstützt auch Sie ganz persönlich – auf Wunsch direkt an der Baustelle.



Als renommierter Farbenhersteller ist ZERO bei Millionen Menschen zuhause, denn tausende Verarbeiter vertrauen auf unsere bekannte Erfahrung in der Bereitstellung von Spitzenprodukten für Fachhandwerker. Unseren vielen Kunden bieten wir attraktive Möglichkeiten, Bausubstanz zu veredeln. In einer Qualität, die in puncto Preis und Leistung immer wieder Maßstäbe setzt.



Grenzenlose Vielfalt

Ihr Wunschfarbton leicht umgesetzt: Unser **ZERO Fassaden-Fächer** bietet 375 Originalfarbtöne – darunter 370 Bunttöne in 74 verschiedenen Farbtonbereichen mit jeweils 4 Aufhellungen.

TSR-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Sie wollen wissen, wie es aussehen könnte? Durch kleine Musterhäuser-Folien im Fächer lässt sich der gefundene Farbton gleich visualisieren. Darüber hinaus entwirft unser **ZERO FarbDesign-Studio** digitale, farbidentische Entwürfe, um Sicherheit bei der Objektgestaltung zu geben. Sprechen Sie uns an!



Was bedeutet was?



Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbvielfalt.



Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.



Wasserverdünnbar



TSR-Tönung werkseitig auf Anfrage, Lieferzeit ca. 3 Werktage.



Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung).



WDVS geeignet



Für außen und innen



Für außen

Silikat Streichputz

Weißer, matter und quarzgefüllter mineralischer Grundierung auf Silikatbasis. Ideale Haftbrücke für silikatische und mineralische Putze. Wasserverdünnbar und wasserdampfdiffusionsfähig.

- Quarzgefüllt
- Perfekter Haftvermittler für mineralische Putze
- Spannungsarm und strukturierbar

Verarbeitung: Streichen, Rollen
Verbrauch: 250 – 300 g/m²
Gebinde: 25 kg · 8 kg



Streichputz

Weißer, matter und quarzhaltiger Haftvermittler für ZERO Kunstharzputze und ZERO Siliconharzputze. Geeignet für ZEROTHERM WDV-Systeme. Für außen und innen. Wasserverdünnbar und wasserdampfdiffusionsfähig. Die ideale Vorbereitung für Putzflächen.

- Füllender Anstrich
- Strukturierbar
- Wasserverdünnbar

Verarbeitung: Streichen, Rollen
Verbrauch: 250 – 300 g/m²
Gebinde: 15 kg · 8 kg



Select Putzgrund

Weißer, matter und quarzhaltiger Grundierfarbe für außen und innen. Als Grundanstrich für ZERO Kunstharzputze, ZERO Siliconharzputze sowie für ZEROTHERM WDV-Systeme geeignet.

- Optimierte Streichfähigkeit
- Quarzhaltige und griffige Oberfläche
- Spannungsarm

Verarbeitung: Streichen, Rollen
Verbrauch: 200 – 250 ml/m²
Gebinde: 15 kg



RenoTec Quarzgrund

Rissverschlammende, faserverstärkte Zwischenbeschichtung für außen und innen. Haftvermittelnd, sehr gut strukturierbar und füllend. Der dickschichtige, quarzgefüllte Schlammstrich auf Dispersionsbasis egalisiert Schwund- und Haarrisse und wirkt saugfähigkeitsregulierend.

- Streichvlies
- Faserarmiert
- Wetterbeständig

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: ca. 500 g/m²
Gebinde: 15 kg · 8 kg



KC-Putz auBen

WeiBer, matter Struktur-Kratzputz auf Kunstharpz-Dispersionbasis gemAB DIN EN 15824. Zur dekorativen Gestaltung in den KornstArken 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. Auch als Feinputz (0,8 mm). Geeignet fAr Beton, mineralische Unterputze sowie ZEROTHERM WDV-Systeme. Ebenfalls fAr den Sockelbereich geeignet. Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.

- Haft- und stoBfest
- Regendicht
- BestAndig gegen aggressive Luftverschmutzung

Verarbeitung: Kellenauftrag

Verbrauch: 2,0 – 4,2 kg/m² (je nach KornstArke)

Gebinde: 25 kg



Siliconit KC-Putz RS

WeiBer, matter Strukturputz auf Siliconharpzbasis gemAB DIN EN 15824. VerfAgbar in 2 mm und 3 mm KornstArke. Geeignet fAr Beton, mineralische Unterputze sowie ZEROTHERM WDV-Systeme. Ebenfalls fAr den Sockelbereich geeignet. Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.

- Geringe Verschmutzungsneigung
- WiderstandfAhig und schlagregendicht
- Wasserabweisend und mit hoher Wasserdampfdiffusion

Verarbeitung: Kellenauftrag

Verbrauch: 3,5 – 4,5 kg/m² (je nach KornstArke)

Gebinde: 25 kg



ZERO Kunstharzputze und ZERO Siliconharzputze



KC-Putz 2,0

- KC-Putz Innen SLF
- KC-Putz Außen
- Siliconit KC-Putz RS
- Select Innen KC-Putz LF
- Select KC-Putz Außen



Dekorputz 2,0

- Dekorputz Innen SLF
- Dekorputz Außen



KC-Putz 1,5

- KC-Putz Innen SLF
- KC-Putz Außen



KC-Putz 0,8 Feinputz

- KC-Putz Innen SLF
- KC-Putz Außen



Dekorputz 1,5

- Dekorputz Innen SLF
- Dekorputz Außen



Dekorputz 3,0

- Dekorputz Innen SLF
- Dekorputz Außen
- Siliconit Dekorputz RS



KC-Putz 3,0

- KC-Putz Innen SLF
- KC-Putz Außen
- Siliconit KC-Putz RS
- Select KC-Putz Außen



Hier geht es zu unseren
ZERO Farbton-Galerien

Silikat KC-Putz

Weißer, matter Struktur-Kratzputz auf Silikat-Dispersionsbasis gemäß DIN EN 15824. Verarbeitungsfertig.
Zur dekorativen Gestaltung in den Kornstärken 2 mm und 3 mm verfügbar. Geeignet für Beton, mineralische Unterputze sowie ZEROTHERM WDV-Systeme.

- Für innen und außen
- Auf allen mineralischen Untergründen
- Hohe Wasserdampfdiffusion

Verarbeitung: Kellenauftrag

Verbrauch: 3,2 – 4,0 kg/m² (je nach Kornstärke)

Gebinde: 25 kg



Buntsteinputz

Seidenmatter Kunstharzputz gemäß DIN EN 15824.
Mit eingefärbten Steingranulaten (1,8 mm). Spannungs- und geruchsarm. Außen und innen für stark beanspruchte Wandflächen, wie Treppenhäuser, Empfangsräume, Flure, Haussockel etc.
15 Dessins. Brandverhaltensklasse A2-s1,d0.

- Extrem stoßfest
- Sehr wetterbeständig
- UV-beständig

Verarbeitung: Kellenauftrag

Verbrauch: 5,5 - 6,0 kg/m²

Gebinde: 25 kg



Dessin 3390

Mineralischer KC-Taluschierputz

Mineralischer Struktur-Kratzputz gemäß DIN EN 998.

Für außen und innen in Carraraweiß. Verfügbar in 2 mm und 3 mm

Kornstärke (4 mm sowie 5 – 6 mm auf Anfrage).

Auch als 0,4 mm Faschenputz erhältlich. Geeignet für mineralische Untergründe sowie ZEROTHERM WDV-Systeme.

- Hohe Wasserdampfdiffusion
- Hydraulisch härtend
- Mörtelgruppe P II

Verarbeitung: Kellenauftrag, Spritzen

Verbrauch: 1,8 – 6,8 kg/m²

Sack: 25 kg



Mineralischer Leichtputz KC

Besonders ergiebiger mineralischer Leicht-Kratzputz gemäß DIN EN 998.

Für außen und innen in Carraraweiß. Verfügbar in 2 mm und 3 mm

Kornstärke. Feuchtigkeitsregulierend.

Geeignet für mineralische Untergründe, besonders Leichtmauerwerk sowie ZEROTHERM WDV-Systeme.

- Hohe Wasserdampfdiffusion
- Hydraulisch härtend
- Mörtelgruppe P II


Verarbeitung: Kellenauftrag, Spritzen

Verbrauch: 1,9 – 2,2 kg/m²


Sack: 20 kg



ZERO Mineralische Putze und ZERO Silikatputze

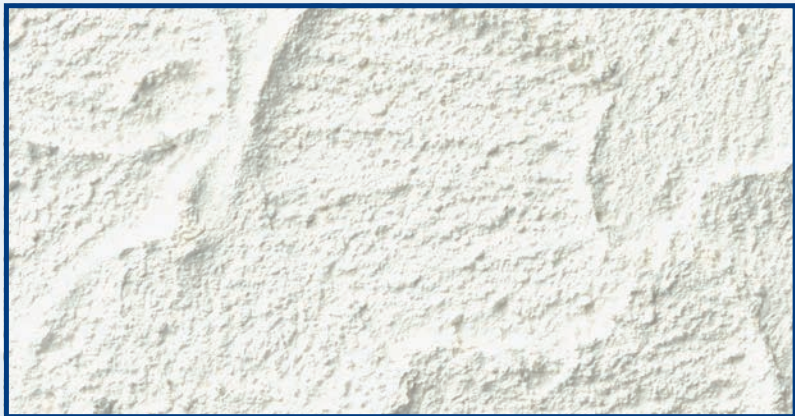

Mineralischer Modellier- und Spachtelputz 0,1 – 0,8

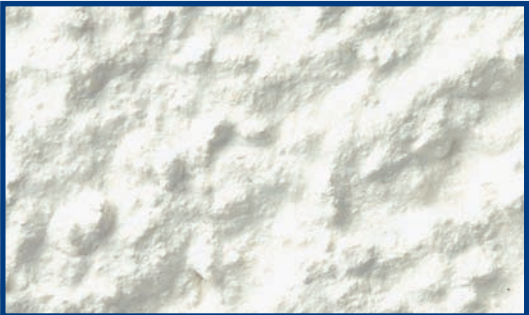

Mineralischer KC-Taluschierputz 3,0
• auch in 0,4 / 2,0 / 4,0 / 5,0-6,0 und Objekt
• Mineralischer Leichtputz KC 3,0
• auch in 2,0



Silikat Dekorputz 3,0



Silikat KC-Putz 3,0
• auch in 2,0


ZERO Buntsteininputze




4430




4400

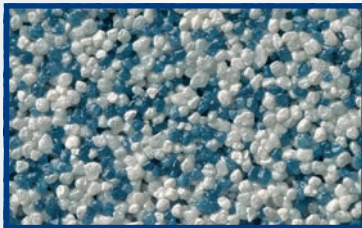


4190

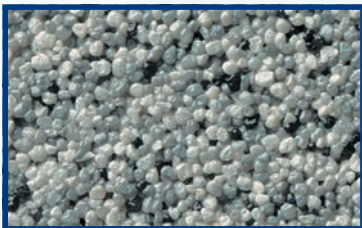


4330

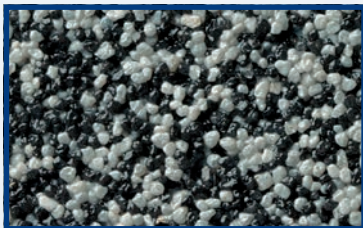

4390

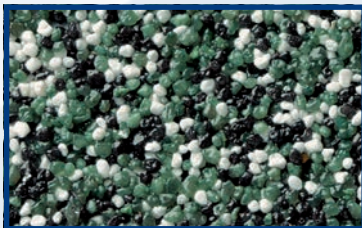


4260

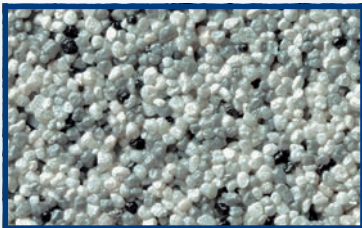


4300



4530

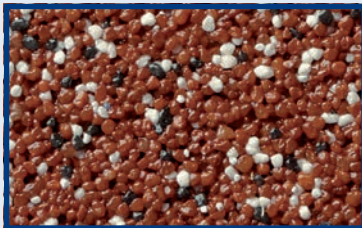


4590

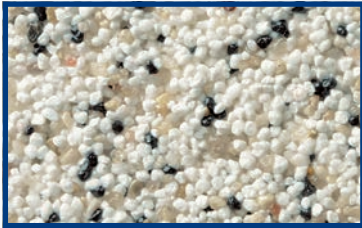


4090



4490

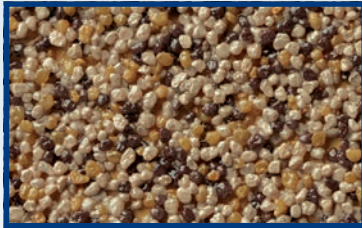

4730

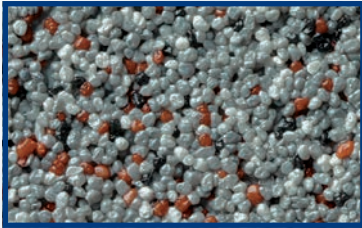

4360



4560



4790

Multifunktionsfarbe

Sie wollen das perfekte Fassadenergebnis? Eine traumhafte Außenoptik der absoluten Oberklasse?
Ein minimaler Aufwand wäre dabei noch von Vorteil.
Allerdings machen schwierige Untergründe diese Vorstellungen oft nicht realisierbar, da sie sich von der Oberfläche klassischer Putzfassaden abheben.

**Maximales Endergebnis bei minimalem Verbrauch:
Das schafft nur die ZERO RenoTop Housepaint!**

Diese Multifunktionsfarbe kann auf fast allen Untergründen eingesetzt werden.



Multifunktionsfarbe
Durch hohe Elastizität sind problematische Untergründe wie Trapezblechfasaden oder PVC-Dachrinnen kein Hindernis.



Extrem effizient
Ein sehr niedriger Verbrauch von nur 120 ml/m² gewährt eine hervorragende Materialersparnis gegenüber herkömmlichen Fassadenfarben.



Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: ca. 120 ml/m²
Gebinde: 12,5 l · 2,5 l

Verarbeitung: Streichen, Rollen
Verbrauch: ca. 120 ml/m²
Gebinde: 11 l
Auch verfügbar in über 70 Metallic-Farbtönen.



Reinacrylatfarbe

Neben dem klassischen Weiß werden immer mehr bunte, aktuelle Trendfarben an den Hauswänden gesehen.
Oft jedoch scheitert die Umsetzung eines trendigen Farbtons an der Fassade aus Sorge vor Verschmutzung und Kurzlebigkeit.
Die Wände könnten über die Jahre ihre schöne Farbintensität verlieren. Noch schlimmer wären grüne Flecken durch Algen und Pilze.

**Die ZERO Fassade 100 Reinacrylatfarbe gibt dabei ein Versprechen:
100 % Reinacrylat – 100 % Qualität!**

Sichern Sie die schöne Optik Ihrer Fassade gegen Wetter, verschmutzte Luft oder Algen und Pilze.



Reinacrylat
Matte und äußerst wetterbeständige Reinacrylatfarbe mit hohem Schutz gegen aggressive Luftschadstoffe.



Betonschützend
Egal ob auf Beton, Faserzement, Mauerwerk, Putz oder WDVS:
ZERO Fassade 100 Reinacrylatfarbe bietet 100% ige Ergebnisse.



Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: ca. 150 ml/m²
Gebinde: 12,5 l · 2,5 l



Siliconharzfarben

Mit der richtigen Kleidung schützen wir unseren Körper oft in regnerischen Jahreszeiten vor Feuchtigkeit und Nässe. Manchmal hilft aber auch die Flucht ins trockene Zuhause. Doch wie sollen sich Haus und Fassade vor regnerischen Jahreszeiten schützen? Ideal wäre eine Oberfläche, die dafür sorgt, dass Wasser abperlt.

Echter Clean-Effekt: Extrem wasserabweisend und rasantes Abtrocknen – darin ist die ZERO Siliconit RenoTec am Besten.

Sichern Sie die schöne Optik Ihrer Fassade gegen Wetter, verschmutzte Luft oder Algen und Pilze.



Hoch atmungsaktiv
Regentropfen werden abgeleitet, Tau und Nebeneuchte werden aufgenommen und zügig wieder abgegeben.



Extrem Farbtrennstabil
Enorme Witterungs- und UV-Beständigkeit lassen die Fassade langfristig schön aussehen.



Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: 150 – 200 ml/m²
Gebinde: 12,5 l · 2,5 l

Diese Siliconharzfarbe ist gegen alle Wasser gewappnet: Erstklassige Farbtonhaltung und hervorragende Wasserdampfdiffusion in Verbindung mit enormer Wasserabweisung lassen diese matte Fassadenfarbe in der oberen Mittelklasse glänzen.

Abperl-Effekt für effektives Trocknungsmanagement: ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe macht dies möglich.

Allwetterschutz in bewährter Qualität seit 1995.



Exzellentes Deckvermögen
Auf allen tragfähigen Untergründen mit exzellenten Ergebnissen in Sachen Deckvermögen.



Hervorragende Farbtrennstabilität
Durch die riesige Farbtrennstabilität lässt sich immer Ihr Wunschfarbton finden.



Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: 150 – 200 ml/m²
Gebinde: 12,5 l · 5 l · 2,5 l · 1 l

Silikatfarben

Egal ob innen oder außen, mineralischer oder nicht-mineralischer Untergrund: die universelle Einsetzbarkeit dieser modernen Fassadenfarbe lässt keine Wünsche offen. Der neue Anbau oder das historische Gebäude können durch das Kieselol-Bindemittel problemlos überstrichen werden. Mischuntergründe bilden bei dieser Farbe kein Hindernis.

Hybrid-Vorteil aus einem Eimer: Die besten Eigenschaften von Silikatfarben und Siliconharzfarben vereint!

Eine Kombination aus Wasserglas und Kieselol mit max. 5 % Kunstharzzusatz.



Auch auf organischen Untergründen
Stumpfmatte, spannungsarme Mineralfarbe



Für außen und innen
Für die Überarbeitung von alten, matten Dispersions- und Siliconharzfarben geeignet.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: 150 – 200 ml/m²
Nassabrieb: Klasse 2 · Deckkraft: Klasse 2
Gebinde: 12,5 l · 2,5 l



Silikatische Farben verkieseln und gehen so eine feste Verbindung mit mineralischen Untergründen ein. Durch diese umweltverträglichen, dauerhaften und qualitativ herausragenden Eigenschaften bildet sich eine natürliche Beschichtung zum Schutz des mineralischen Untergrunds.

Bewährt, stark und vielseitig: Von alt zu neu nur mit dieser Farbe!

Wirken Sie der Alterung und Witterung entgegen und lassen Sie jedes Objekt langlebiger scheinen.



Langlebig
Die chemische Verbindung mit dem Untergrund schützt die Fassade auch bei starker Belastung, wie Schlagregen.



Wetterbeständig
Auch bei starker Sonneneinstrahlung bleiben die Fassade farbbeständig und lichteht.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: 150 – 200 ml/m²
Gebinde: 12,5 l · 5 l · 2,5 l





Riesige Farbtonvielfalt mit Stabilität
Neben der Weißware bieten bis zu 3 Basen die Möglichkeit, Ihren Wunschfarbton im pastelligen bis mittleren Farbtonbereich zu erzielen.

Der ZERO »Fassaden-Collection 375«-Systemfächer bietet **375 Farbtöne**, darunter 370 Bunttöne in 74 verschiedenen Farbtonbereichen mit jeweils 4 Aufhellungen.

Zusätzlich erhalten Sie Informationen zu den Hellbezugswerten und Musterhäuser-Folien zum Probieren.

TSR-Tönung werkseitig auf Anfrage, Lieferzeit ca. 3 Werktage. Erfahren Sie hier mehr zur TSR-Tönung für dunkle Fassaden:




Langanhaltender Selbstreinigungseffekt
Keine Bedenken vor Verunreinigungen – ZERO Fassadenfarben bieten einen langanhaltenden Clean-Effekt. Durch den Einsatz moderner Zusatzstoffe sind viele unserer Fassadenfarben mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall ausgerüstet.

Produkt	Verbrauch ml/m²	Klasse A	Klasse B	Wasserdampf- durchlässigkeit	Wasser- durchlässigkeit	Trockenschicht- stärke	Glanzgrad (DIN EN 13 300)		
RenoTop Housepaint	ca. 120	●		mittel V2	niedrig W3	50 – 100 µm, E2	mittel G2	●	●
Fassade 100 Reinacrylatfarbe	ca. 150	●		mittel V2	niedrig W3	50 – 100 µm, E2	matt G3	●	●
Siliconit RenoTec	150 – 200		●	hoch V1	niedrig W3	100 – 200 µm, E3	matt G3	●	●
Fassade 95 Siliconharzfarbe	150 – 200		●	hoch V1	niedrig W3	100 – 200 µm, E3	matt G3	●	●
Sol-Silikatfarbe	150 – 200	●		hoch V1	mittel W2	100 – 200 µm, E3	matt G3	●	
Fassaden-Silikatfarbe	150 – 200		●	hoch V1	mittel W2	100 – 200 µm, E3	matt G3	●	

Das ZERO FarbDesign-Studio realisiert Farbwürfe für Ihr Objekt.
Fragen Sie nach diesem professionellen Service, der auch Ihren Erfolg sicherer macht!

Von Fotos und Bauzeichnungen entstehen zwei- oder dreidimensionale Ansichten bzw. Farbleitpläne für Straßenzüge und Stadtteile. Nahezu farbidentliche Entwürfe geben Ihnen eine Sicherheit, die jede Vorstellungskraft übersteigt.
Setzen Sie bei der Objektgestaltung auf die kreative Unterstützung durch professionelle Designer.

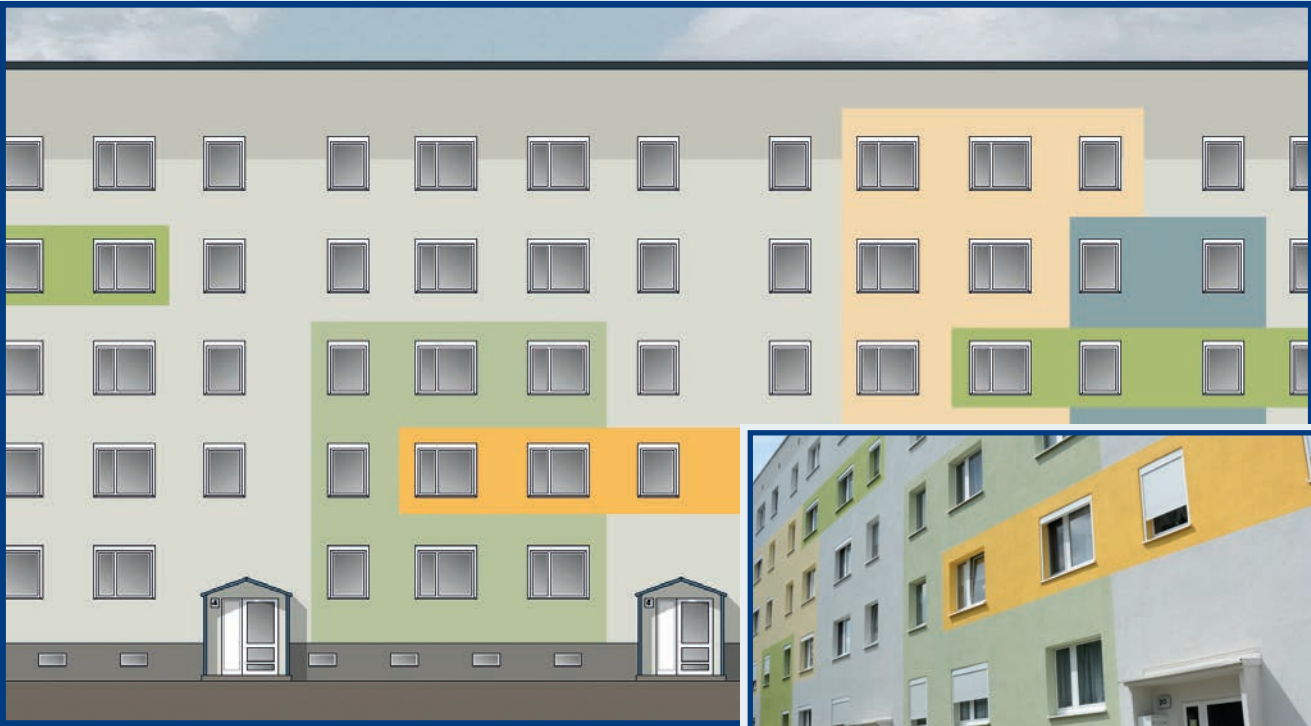

Eine ZERO Serviceleistung für Objekte ab 300 m² Fassadenfläche.



Für kleinere Objekte: Musterhaus-Farbwurf
So einfach geht das bei Fassaden aller Art: Wir gestalten nach Ihren Vorstellungen Einfamilienhäuser, Stil- und Fachwerkfassaden, Geschäftshäuser.
Dazu nur Musterhaus-Vorlage aus ZERO Kollektion auswählen und Farbwunsch angeben.
Umgehend und gratis erhalten Sie einen nahezu farbidentlichen Farbvorschlag zugesandt.

Das ist ZERO



Das komplette Sortiment als
übersichtliches Produkthandbuch



Das ZERO THERM System für
effiziente Fassadendämmung



Farbe seit 1960
Made in Germany

